



Laboratorio di Basi di Dati e Web

Docente: Alberto Belussi

Lezione 5

HyperText Markup Language

- ◆ Linguaggio di descrizione di testi secondo lo schema **SGML** (Standard Generalized Markup Language)
- ◆ Gli ipertesti del Web sono scritti in HTML
- ◆ HTML **non** è un linguaggio di programmazione
- ◆ HTML **non** è "case sensitive": non distingue i caratteri minuscoli da quelli maiuscoli all'interno dei TAG.
- ◆ HTML è un linguaggio di marcatura che permette di descrivere come il contenuto di un documento verrà presentato

File HTML

- ◆ Un documento HTML è un file in formato testo che ha estensione `.html` o `.htm`
- ◆ Il file HTML che contiene un documento è formato dal `contenuto` del documento più la `marcatura`
- ◆ La `marcatura` descrive il modo in cui il `contenuto` verrà `presentato`

File HTML = `contenuto` + `marcatura`

File HTML (2)

- ◆ I documenti HTML si possono creare con degli editor di testo
 - Se si usa Word ad esempio è possibile salvare il documento con estensione .html e trasformare la formattazione del testo in tag HTML con l'opzione "solo testo con interruzione di riga".
- ◆ I browser leggono i documenti HTML e li visualizzano interpretando le specifiche di formattazione (marcatura)

HTML: concetti generali

- ◆ La marcatura prevede l'uso di etichette dette TAGS

- ◆ I TAG racchiudono il testo di cui definiscono la formattazione

`<tag> testo </tag>`

- ◆ Il significato di un tag può essere modificato tramite attributi

`<tag attributo=valore> testo </tag>`

Struttura del documento

- ◆ File HTML, struttura generale:
`<html> intestazione + corpo </html>`
- ◆ Intestazione: `<head> ... </head>`
contiene informazioni sul documento:
titolo `<title>... </title>`
- ◆ Corpo: `<body> ... </body>`
contiene il testo del documento e i tag per la presentazione

Struttura del documento: TAG

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

</TITLE>

</HEAD>


<BODY>

</BODY>

</HTML>


Formattazione del testo

- ◆ grassetto ` prova `
- ◆ corsivo `<i> prova </i>`
- ◆ sottolineato `<u> prova </u>`

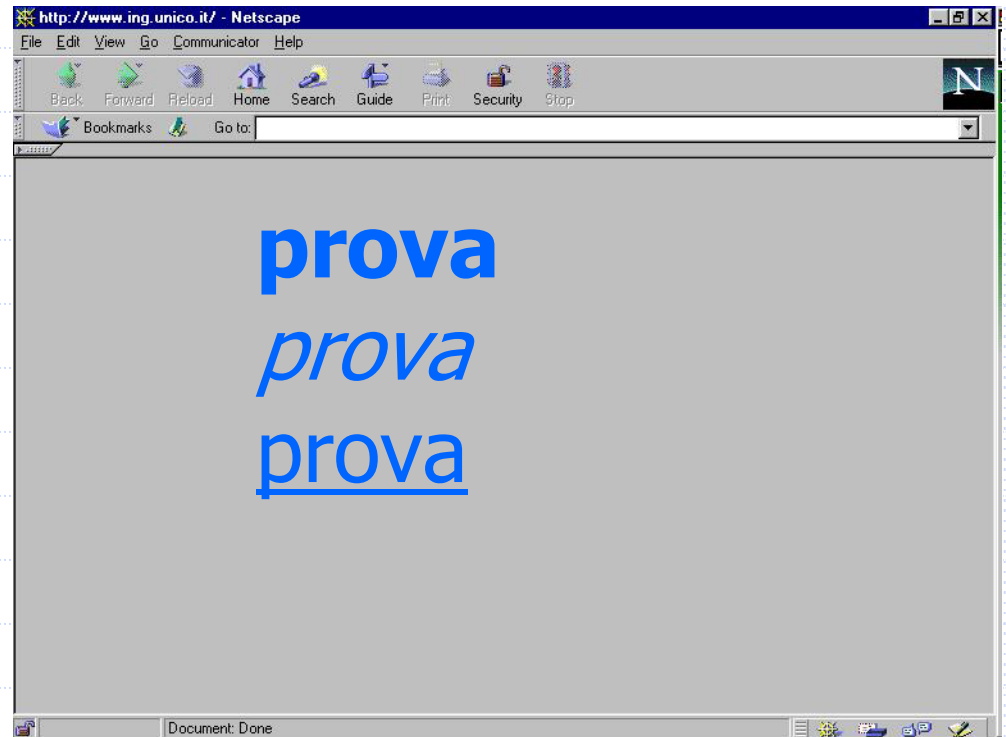

Formattazione del testo


- ◆ Dimensioni: ` prova`
` prova`
- ◆ Colore: `prova`

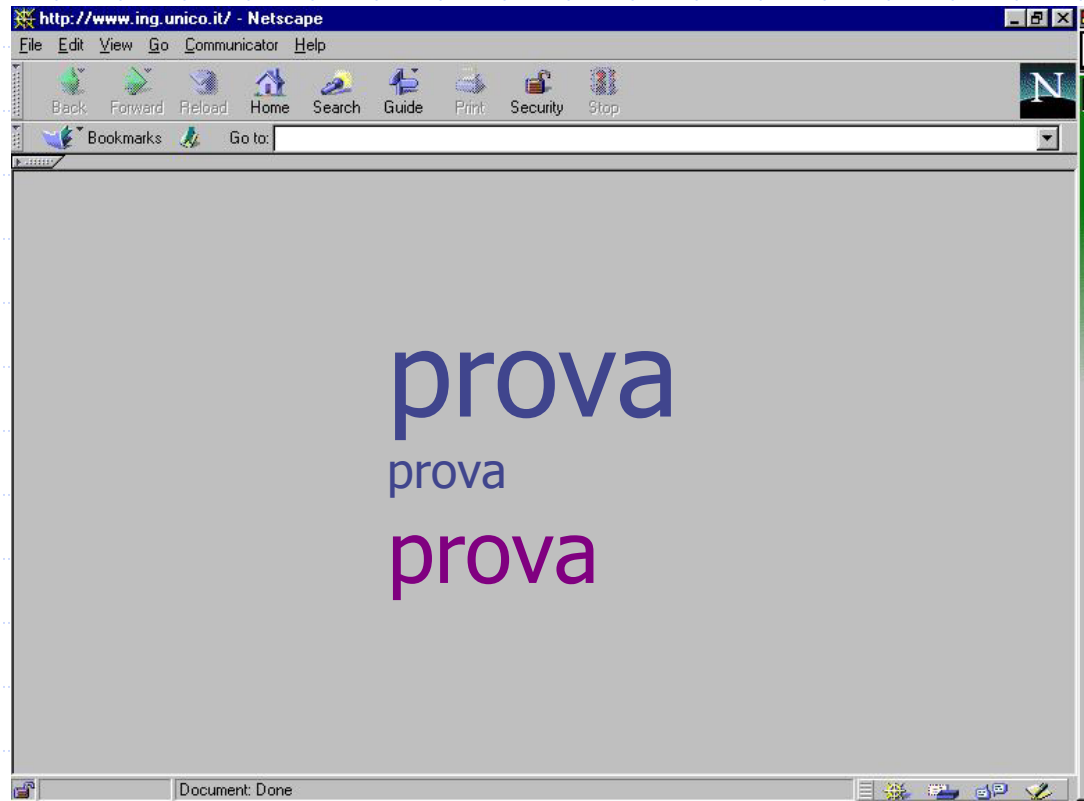

Titoli

◆ I livelli di titolazione sono 6:


- Livello 1 (massimo) `<h1>` Titolo livello 1 `</h1>`
- Livello 2 `<h2>` Titolo livello 2 `</h2>`
- ...
- Livello 6 (minimo) `<h6>` Titolo livello 6 `</h6>`

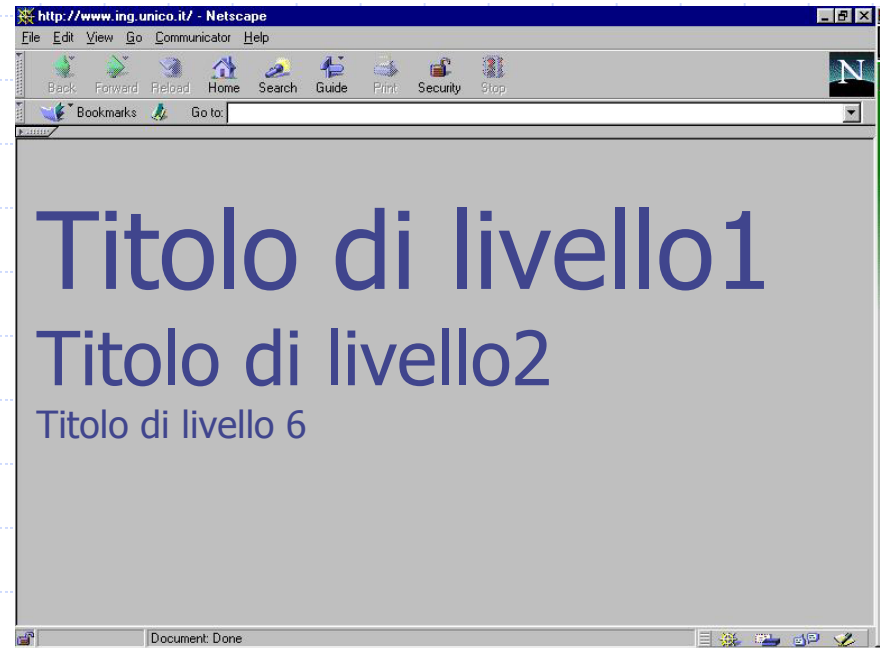

Paragrafi

In HTML il comando "Invio" non ha significato: il browser legge la sequenza di parole senza badare alle interruzioni di linea.


Paragrafi: `<p>`Questo è un
paragrafo`</p>`

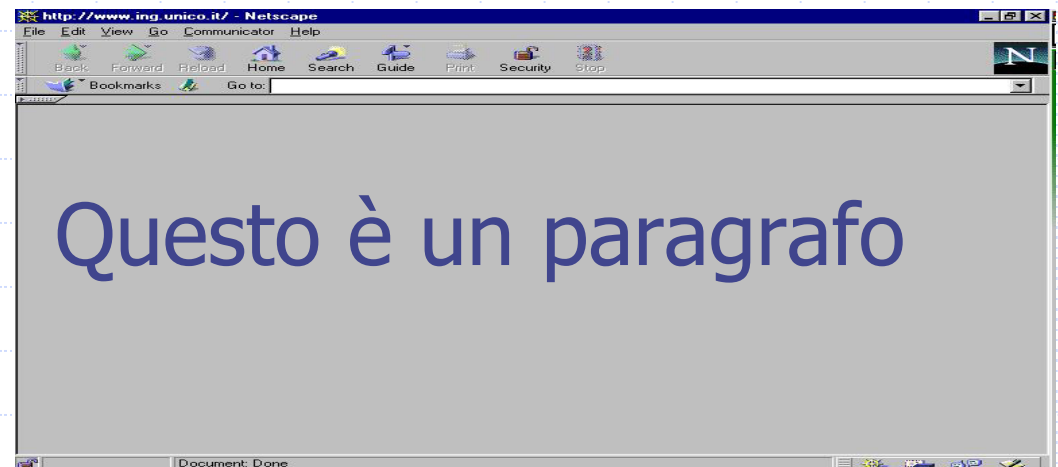

Interruzione di linea

Per interrompere una linea in un punto desiderato si usa il TAG **
**:


<p>Questo è un **
paragrafo</p>**

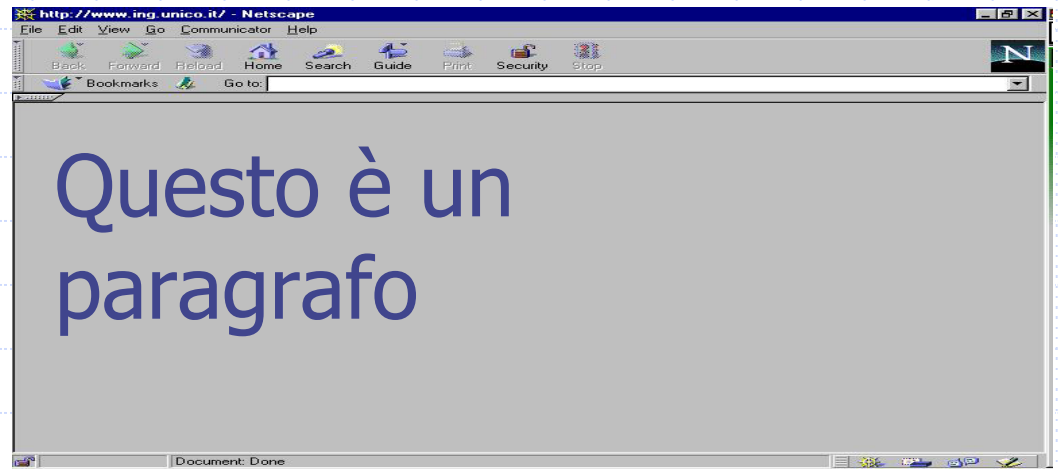

Testo formattato

Per rendere visibili spazi aggiunti nel documento HTML ed interruzioni di linea si usa:


```
<pre>prova  
prova </pre>
```

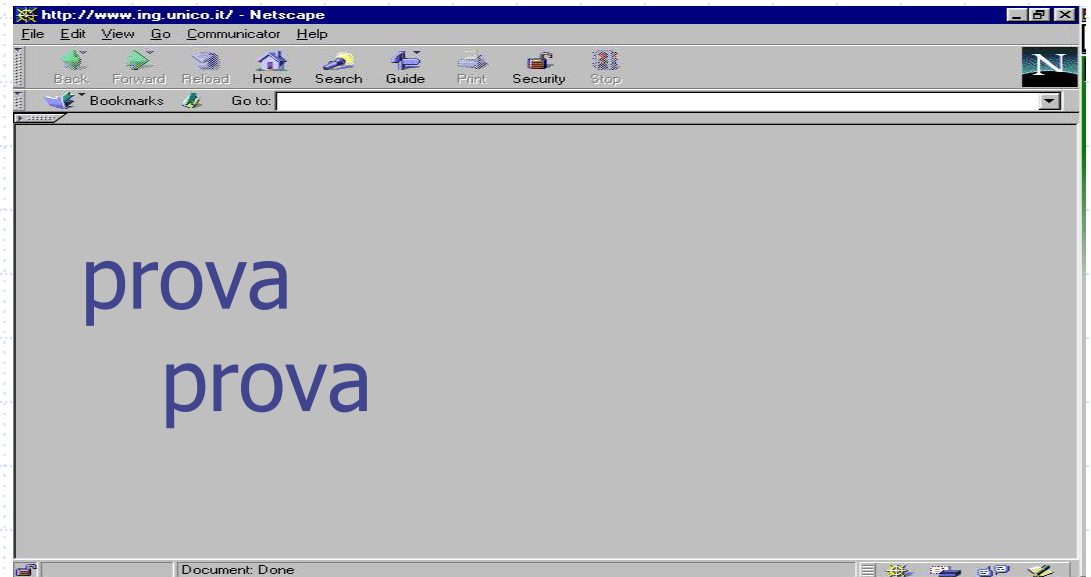

Liste non numerate

 uno

 due

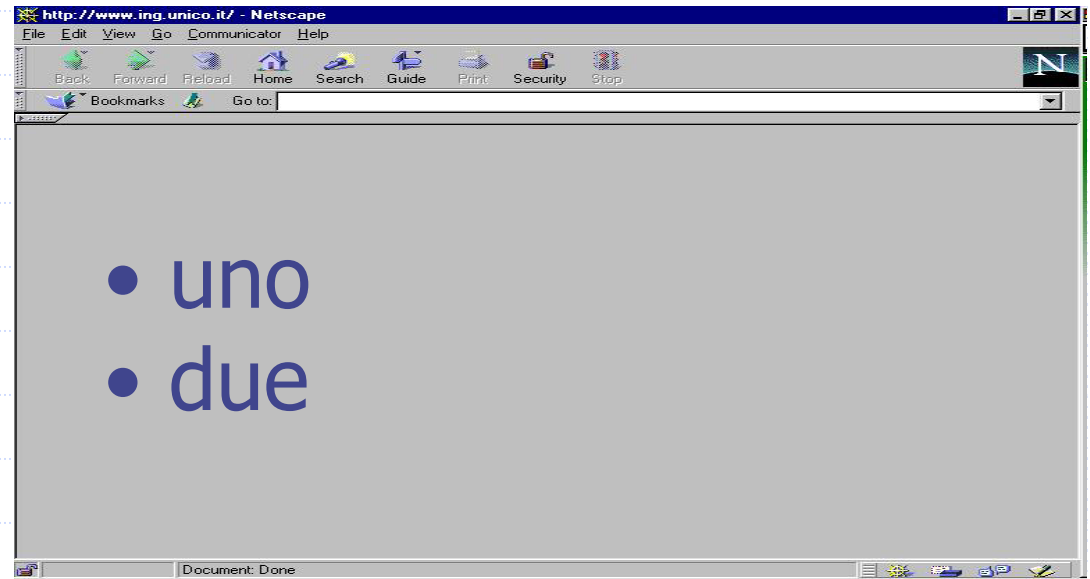


Liste numerate

```
<ol>
```

```
<li> uno </li>
```

```
<li> due </li>
```

```
</ol>
```

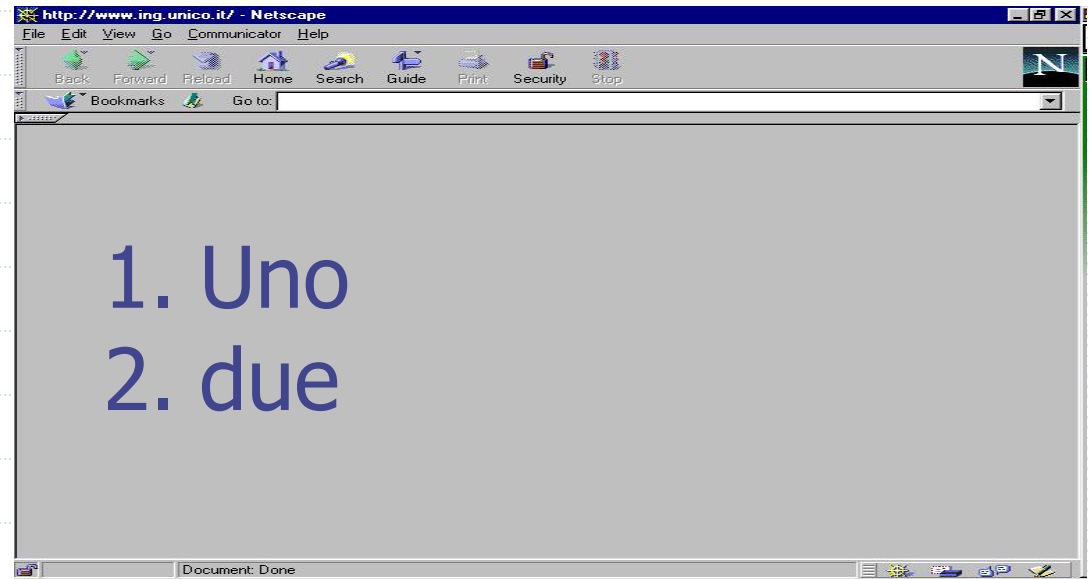


Collegamenti ipertestuali verso altri documenti

Visita la pagina del

<http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=34175>

Laboratorio di Basi di dati e Web

Visita la pagina del
[Laboratorio di Basi di dati e Web](http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=34175)

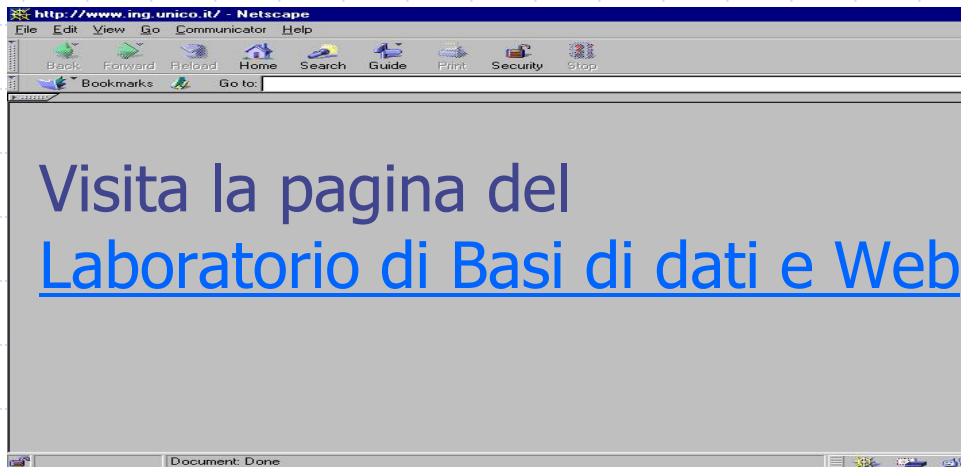A screenshot of a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar shows 'http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=34175'. The page title is 'Basi di dati e web - Laboratorio (2006/2007) - Fac. Scienze matematiche fisiche e naturali - Un - Microsoft Internet Explorer'. The page content includes a navigation menu, a list of courses, and a table for the 'Basi di dati e web - Laboratorio (2006/2007)' course.

OFFERTA FORMATIVA

- Corsi di laurea
 - Laurea in Bioinformatica
 - Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali
 - Laurea in Informatica
 - Modalità iscrizioni
 - Insegnamenti
 - Calendario didattico
 - Orario lezioni
 - Piani didattici e Guide dello studente
 - Calendario esami
 - Avvisi del corso di studio e degli insegnamenti
 - Proposte tesi e stage
 - Organi collegiali
 - Docenti
 - Laurea in Informatica Multimediale
 - Laurea in Matematica applicata
 - Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche
- Corsi di laurea specialistica

Laurea in Informatica

Basi di dati e web - Laboratorio (2006/2007)

Codice insegnamento	10099
Docente	Alberto Belussi
crediti	2
Altri corsi di studio in cui è offerto	Laurea in Informatica Multimediale
Settore disciplinare	INF/01 - INFORMATICA
Periodo	2° Q, 3° Q

Per visualizzare la struttura dell'insegnamento a cui questo modulo appartiene, consultare [organizzazione dell'insegnamento](#)

Orario lezioni

2° Q

Non inserito.

3° Q

Giorno	Ora	Tipo	Luogo	Note
martedì	14.30 - 17.30	esercitazione	Laboratorio didattico Delta	

Obiettivi formativi

Questo modulo dell'insegnamento di "Basi di dati e Web" si propone di introdurre lo studente ai seguenti argomenti:

- * uso di un Database Management System (DBMS) per la creazione/gestione/interrogazione di una base di dati;
- * realizzazione di siti web dinamici che presentano informazioni memorizzate su basi di dati.


Le tecnologie principali utilizzate nelle esercitazioni sono le servlet e le Java Server Pages (JSP), per cui si

Collegamenti ipertestuali sullo stesso documento

Indice `` Lezione 5 ``


`` Lezione 5 ``

File: prova.html

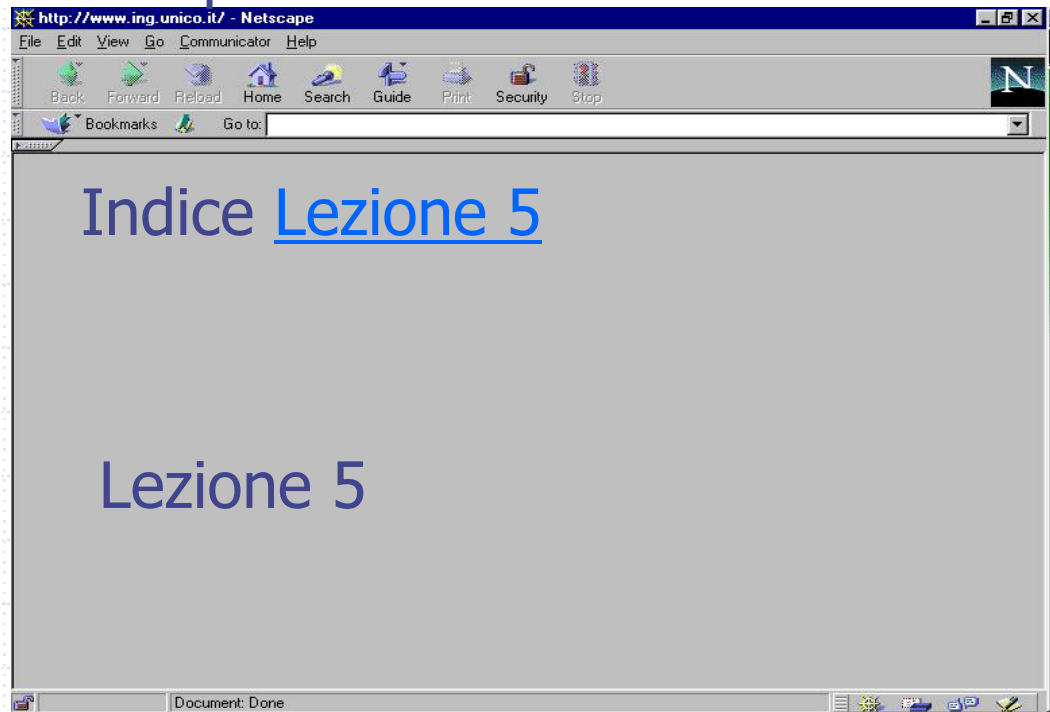


Collegamenti ipertestuali

Scrivi a ``
Alberto Belussi ``

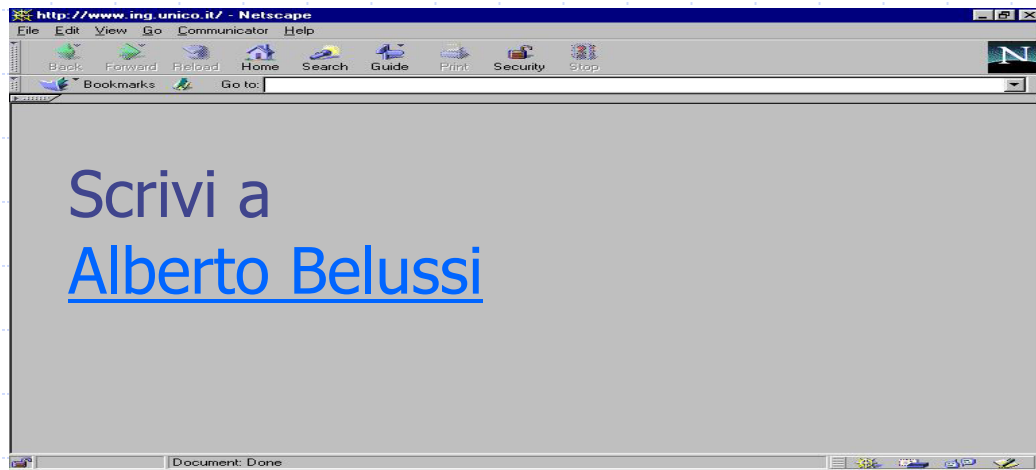

Immagini


```
<p align="center" > Foto dell'Arena di Verona </p>  
<img src = "arena.jpg" width="200" height="400"  
alt="Foto Arena">
```

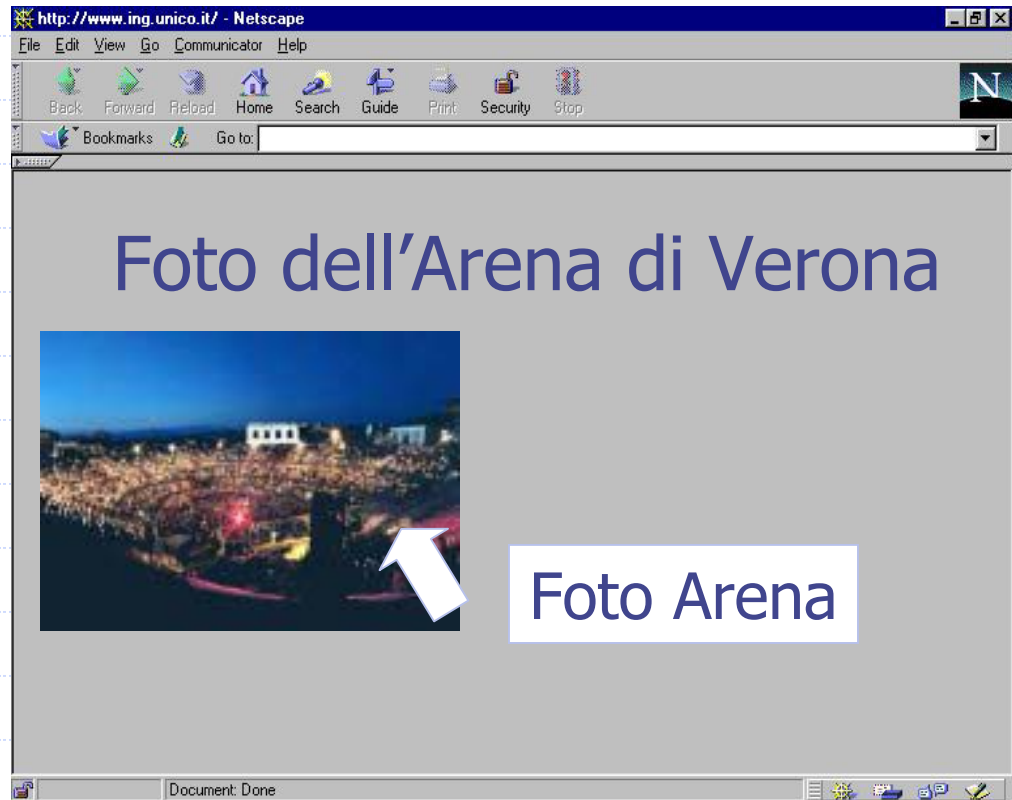

Immagini + collegamenti

<p> Clicca sulla foto per mandare un messaggio </p>

<a href = <mailto:arena@sci.univr.it> >

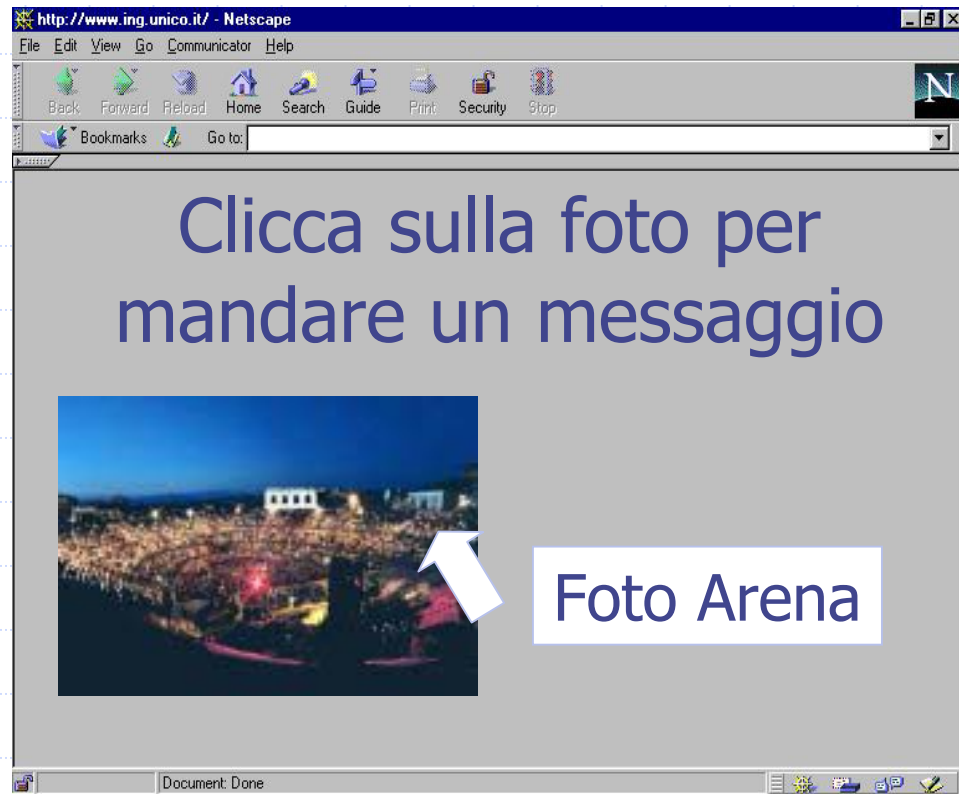

Tabelle

- ◆ Per definire una tabella:

`<TABLE> ... </TABLE>`

- ◆ Per definire la didascalia della tabella (o titolo):

`<CAPTION> ... </CAPTION>`

- ◆ Per specificare una riga dentro la tabella:

`<TR> ... </TR>`

- ◆ Per definire una cella di intestazione:

`<TH> ... </TH>`


- ◆ Per definire una cella per i dati:

`<TD> ... </TD>`

Tabelle: esempio 1

```
<TABLE border="1" >
  <CAPTION> Risultati esame </CAPTION>
  <TR>
    <TH>Nome</TH>
    <TH>Voto</TH>
  </TR>
  <TR>
    <TD>Mario Rossi</TD>
    <TD>28</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>Lucia Verdi</TD>
    <TD>30</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

Tabelle: risultato esempio 1

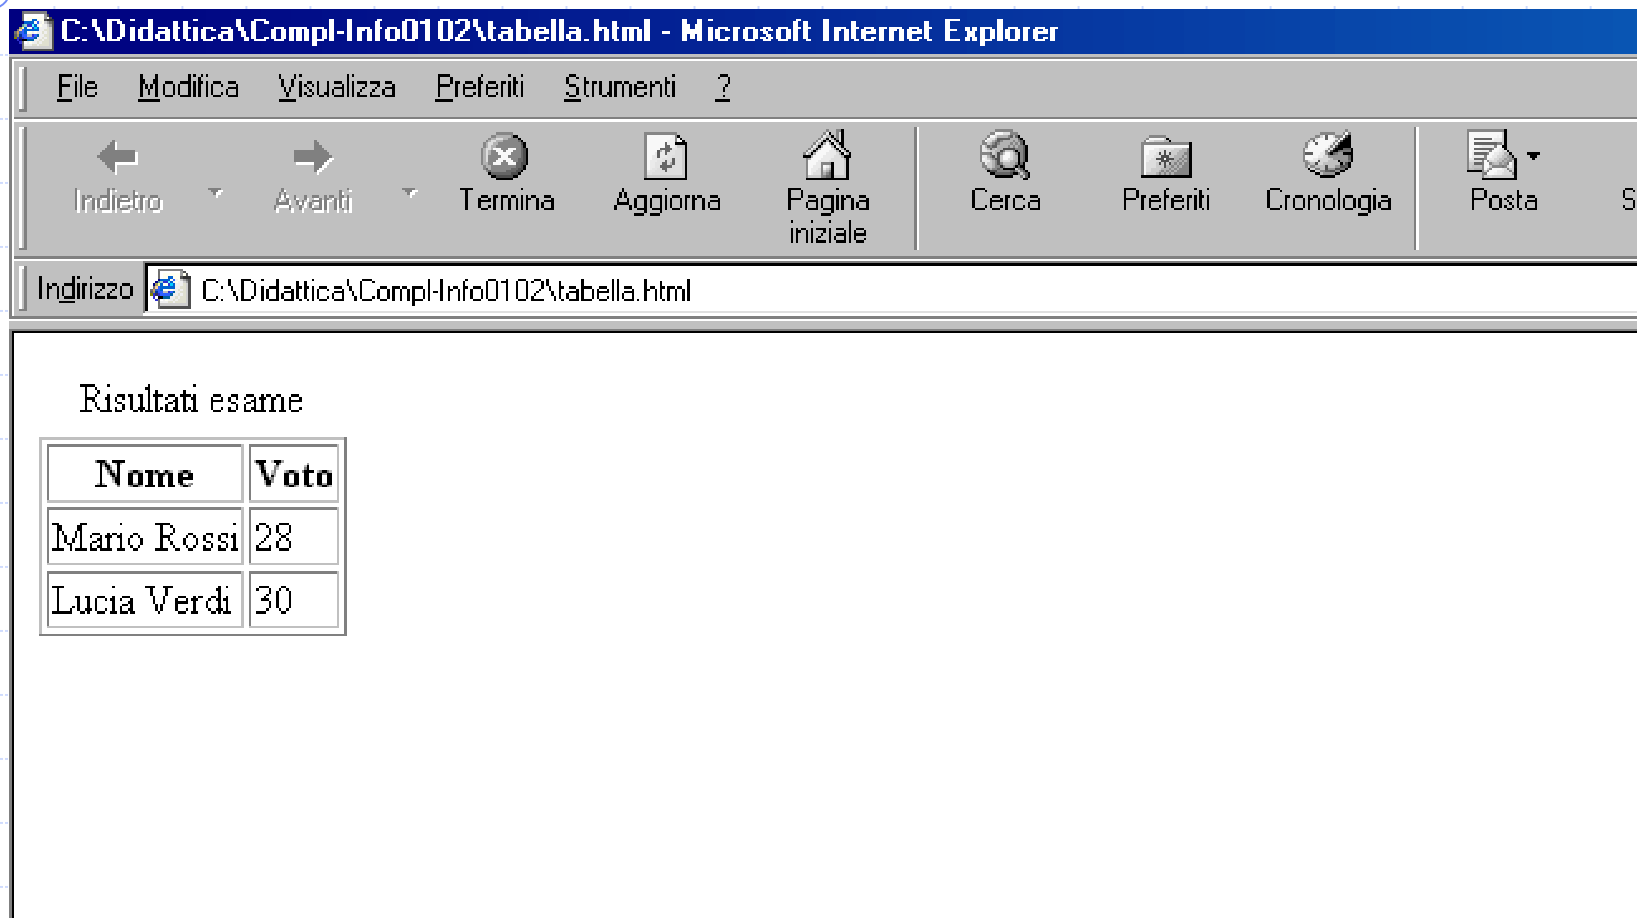


The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window. The title bar reads "C:\Didattica\Compl-Info0102\tabella.html - Microsoft Internet Explorer". The menu bar includes "File", "Modifica", "Visualizza", "Preferiti", and "Strumenti". The toolbar contains buttons for "Indietro", "Avanti", "Termina", "Aggiorna", "Pagina iniziale", "Cerca", "Preferiti", "Cronologia", and "Posta". The address bar shows the URL "C:\Didattica\Compl-Info0102\tabella.html". The main content area displays the text "Risultati esame" followed by a table with two columns: "Nome" and "Voto".

Nome	Voto
Mario Rossi	28
Lucia Verdi	30

Tabelle: esempio 2

```
<TABLE border="1" width="50%" bgcolor="#FFFF00">  
<TR>  
  <TD width="50%" bgcolor="#0000FF"> cella 1</TD>  
  <TD width="50%"> cella 2</TD>  
</TR>  
<TR bgcolor="#C0C0C0">  
  <TD width="50%"> cella 3</TD>  
  <TD width="50%"> cella 4</TD>  
</TR>  
</TABLE>
```


Tabelle: risultato esempio 2

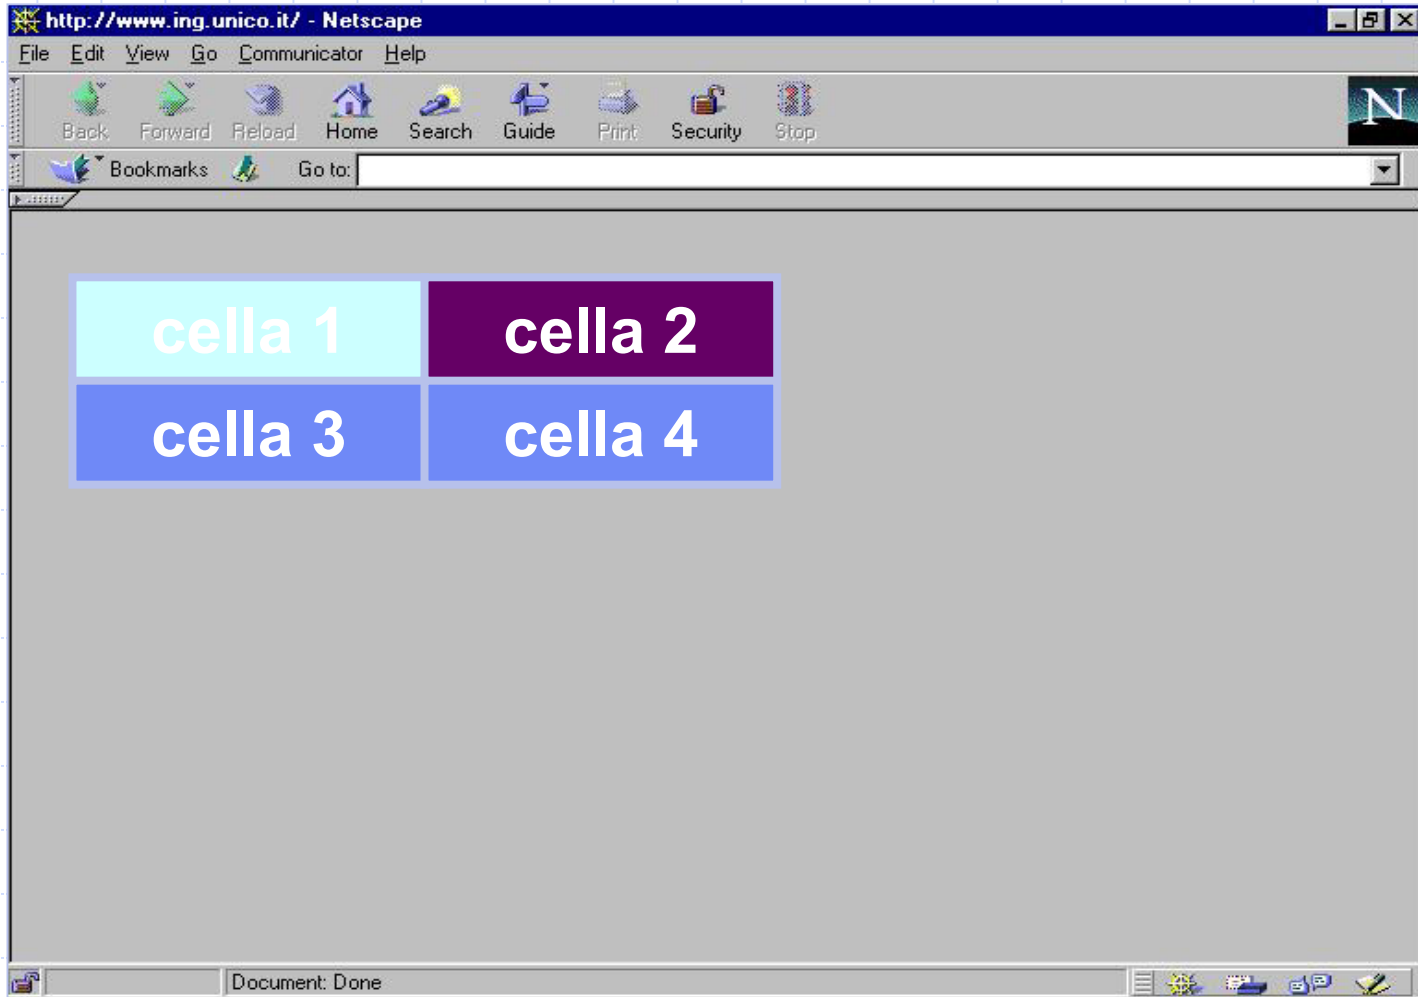

Lettere accentate

◆ à à

◆ è è

◆ ì ì


◆ ò ò

◆ ù ù

◆ é é

◆ Esempio:

Il giudizio è
più che buono



Il giudizio è
più che buono

FORM HTML

- ◆ Una FORM consente di specificare, all'interno di un documento HTML, una sezione in cui l'utente può inserire dei dati.
- ◆ La sintassi del tag <FORM> è la seguente:

```
<form
```

```
  action = "URL"
```

```
  method = "metodo"
```

```
  enctype = "tipo-contenuti"
```

```
  accept-charset = "set-di-caratteri"
```

```
  accept = "tipi-di contenuti"
```

```
  name = "nome-modulo" >
```

} Attributi usati
raramente

```
...
```

```
</form>
```

Attributo ACTION

- ◆ Unico attributo necessario.
- ◆ Nell'attributo action viene specificato l'URL del programma di elaborazione: quando i dati sono stati inseriti e l'utente seleziona il pulsante di invio, il browser Web crea una richiesta HTTP contenente tutti i dati e la invia al programma di elaborazione.
- ◆ Il programma di elaborazione può essere ad esempio una Servlet.

Attributo METHOD

- ◆ Utilizzato per indicare il tipo di richiesta:
 - GET: i valori della FORM vengono aggiunti all'identificatore URI della richiesta sotto forma di stringa.
 - ◆ Problemi:
 - I valori introdotti sono visibili come coppie nome/valore nella riga degli indirizzi del Browser e nei file di registrazione del server Web. Quindi GET risulta inadatto per inviare dati riservati.
 - Alcuni server e browser possono prevedere restrizioni sulla lunghezza dell'indirizzo che può essere inviato.
 - POST: i valori della FORM vengono forniti nello stream di input.
- ◆ L'attributo method è opzionale: se non viene specificato viene usato il metodo GET.

Elementi di INPUT

- ◆ Nel corpo di una FORM vengono descritti i vari campi di input.
- ◆ Per creare elementi di input vengono utilizzati quattro tipi di tag HTML:
 - `<INPUT>`: tag generico
 - `<SELECT>` e `<OPTION>`: per creare un menu a tendina (o casella a discesa)
 - `<TEXTAREA>`: per le caselle di testo multiriga
 - `<BUTTON>`: per creare pulsanti

<INPUT>

<INPUT

name = "nome del campo"

type = "[text | password | checkbox |
radio | hidden | submit | reset]"

value = "valore iniziale"

size = "dimensione"

maxlength = "numero massimo di
caratteri" >

Attributi di <INPUT>

- ◆ name: utilizzato per assegnare un identificatore al campo
- ◆ type: indica il tipo del campo. Se non viene specificato si presume sia TEXT
- ◆ value: può essere utilizzato per assegnare un valore iniziale al campo
- ◆ size: indica le dimensioni del campo in pixel o in caratteri (per i campi di testo)
- ◆ maxlength: indica il numero massimo di caratteri che possono essere digitati nel campo

Il controllo TEXT

◆ Per introdurre un'unica riga di input.

◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "text"  
  value = "valore-iniziale"  
  size = "dimensione"  
  maxlength = "numero massimo di caratteri" >
```

◆ Esempio.

Testo HTML:

```
<input name="testo" type="text" value="testo iniziale" size="15">
```

Resa del browser:

Il controllo PASSWORD

- ◆ Variante del controllo TEXT.
- ◆ I caratteri introdotti non vengono visualizzati, ma vengono mascherati da *

- ◆ Sintassi:

<INPUT

type = "password"

value = "valore-iniziale"

size = "dimensione"

maxlength = "numero massimo di caratteri" >

- ◆ Esempio.

Testo HTML:

```
<input name="passwd" type="password" value="1g%34D9$" size="15" maxlength="10">
```

Resa del browser:



Il controllo CHECKBOX

◆ Casella di controllo che consente di presentare un'opzione che può essere vera o falsa.

◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "checkbox"  
  name = "nome"  
  value = "valore-associato"  
  checked >
```

◆ Esempio.

Testo HTML:

```
A<input name="scelta1" type="checkbox" value="A">
```

```
B<input name="scelta2" type="checkbox" value="B" checked>
```

Resa del browser:

A B

Il controllo RADIO

- ◆ Pulsante di selezione che consente di presentare un'opzione che può essere vera o falsa.
- ◆ Il funzionamento del pulsante è mutuamente esclusivo.

- ◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "radio"  
  name = "nome"  
  value = "valore-iniziale"  
  checked >
```

- ◆ Esempio.

Testo HTML:

```
A<input name="opzione_esclusiva" type="radio" value="A" checked>
```

```
B<input name="opzione_esclusiva" type="radio" value="B">
```

Resa del browser:

A B C

Il controllo HIDDEN

- ◆ Campo non visualizzato.
- ◆ Utilizzato per creare un parametro di valore costante (esempio codice che una Servlet potrà utilizzare come chiave per accedere ad una tabella)

- ◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "hidden"  
  value = "valore-iniziale" >
```

- ◆ Esempio.

Testo HTML:

```
<input name="variabile_nascosta" type="hidden" value="1234">
```

Resa del browser:

Il controllo SUBMIT

- ◆ Per inviare i dati inseriti al server.

- ◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "submit"  
  value = "nome-pulsante" >
```

- ◆ Esempio.

Testo HTML:

```
<input type="submit" value="Invia query">
```

Resa del browser:



Il controllo RESET

- ◆ Per riportare tutti i controlli al valore iniziale.

- ◆ Sintassi:

```
<INPUT  
  type = "reset"  
  value = "nome-pulsante" >
```

- ◆ Esempio.

Testo HTML:

```
<input type="reset" value="Annulla">
```

Resa del browser:



Annulla

Attributo TYPE

Attributo Type	Resa del Browser	Testo HTML
text	<input type="text" value="testo iniziale"/>	<code><input name="testo" type="text" value="testo iniziale" size="15"></code>
password	<input type="password" value="xxxxxxxxxx"/>	<code><input name="passwd" type="password" value="1g%34D9\$" size="15" maxlength="10"></code>
checkbox	A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/>	<code>A<input name="scelta1" type="checkbox" value="A"> B<input name="scelta2" type="checkbox" value="B" checked></code>
radio	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/>	<code>A<input name="opzione_esclusiva" type="radio" value="A" checked> B<input name="opzione_esclusiva" type="radio" value="B"></code>
hidden		<code><input name="variabile_nascosta" type="hidden" value="1234"></code>
submit	<input type="submit" value="Invia query"/>	<code><input type="submit" value="Invia query"></code>
reset	<input type="reset" value="Annulla"/>	<code><input type="reset" value="Annulla"></code>

<SELECT> e <OPTION>

<SELECT

name = "nome"

size = "numero di elementi visibili"

[multiple]>

<OPTION

value = "valore"

[selected]> descrizione valore

</OPTION>

...

</SELECT>

Attributi di <SELECT> e <OPTION>

◆ SELECT:

- name: utilizzato per assegnare un nome al controllo
- size: indica il numero di elementi visibili contemporaneamente, ovvero l'altezza del menu.
- multiple: consente all'utente di selezionare più elementi

◆ OPTION:

- value: specifica il valore restituito quando viene selezionato un certo elemento.
- selected: se presente, preseleziona l'elemento.

<SELECT>: esempio 1

Codice HTML:

```
<select name="lista">  
  <option value="blue">blue</option>  
  <option value="red" selected>rosso</option>  
  <option value="green">verde</option>  
  <option value="yellow">giallo</option>  
  <option value="white">bianco</option>  
  <option value="black">nero</option>  
</select>
```

Resata del browser:



<SELECT>: esempio 2

Codice HTML:

```
<select name="lista" multiple>  
  <option value="blue">blue</option>  
  <option value="red" selected>rosso</option>  
  <option value="green">verde</option>  
  <option value="yellow" selected>giallo</option>  
  <option value="white">bianco</option>  
  <option value="black">nero</option>  
</select>
```

Resata del browser:



<TEXTAREA>

<TEXTAREA

name = "nome"

rows = "numero di righe"

cols = "numero di colonne">

testo

</TEXTAREA>

Attributi di <TEXTAREA>

- ◆ name: assegna il nome al campo
- ◆ rows: specifica il numero di righe visualizzate nella finestra del browser per l'area di testo
- ◆ cols: specifica la larghezza in caratteri dell'area di testo da visualizzare.

<TEXTAREA>: esempio 1


Codice HTML:

```
<textarea name="email" rows="5" cols="40">
```

Inserire il testo della email

```
</textarea>
```

Resa del browser:

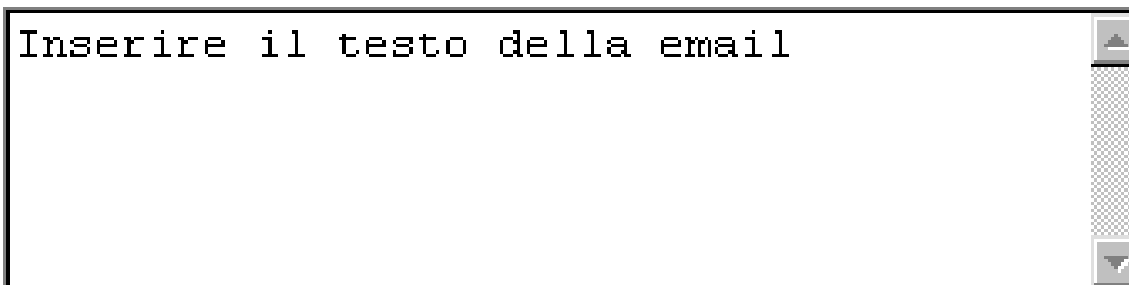

Inserire il testo della email

A screenshot of a web browser window showing a text area. The text area is a rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text "Inserire il testo della email" is displayed in a monospaced font. On the right side of the text area, there is a vertical scrollbar with a grey track and a white slider. The scrollbar has small up and down arrow buttons at the top and bottom.



Fine HTML

Il Protocollo HTTP

- ◆ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) è il “linguaggio” utilizzato per controllare l’invio di documenti HTML via Internet.
- ◆ Il protocollo HTTP prescrive le regole mediante le quali i browser effettuano le richieste e i server forniscono le relative risposte.
- ◆ Documentazione: RFC 2616
(<http://www.freesoft.org/CIE/RFC/index.htm>)
versione aggiornata delle specifiche del protocollo HTTP versione 1.1.

La richiesta HTTP

- ◆ HTTP è un protocollo *senza stati* a richieste e risposte.
- ◆ Senza stati significa che il server Web non ricorda nulla delle richieste pervenute in precedenza dallo stesso client: il protocollo considera semplicemente la richiesta attuale di un documento e la risposta costituita dal documento stesso.

La richiesta HTTP (2)


◆ Operazioni di base:

1. Un'applicazione client (browser Web) apre una connessione verso la porta HTTP del server Web (normalmente la porta 80).
2. Il client invia una richiesta attraverso la connessione aperta.
3. Il server Web analizza la richiesta ed individua la risorsa specificata.
4. Il server invia una copia della risorsa.
5. Il server chiude la connessione.

Connessione al Server Web

- ◆ Normalmente un server Web riceve le richieste sulla porta 80, in questo caso l'indirizzo <http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=28310> fa riferimento al documento [main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=28310](#) sul server Web in esecuzione sull'host www.scienze.univr.it e operante sulla porta standard 80.
- ◆ Se invece il server Web utilizzasse la porta 8080, l'indirizzo dovrebbe essere:
<http://www.scienze.univr.it:8080/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=28310>

Funzionamento di HTTP

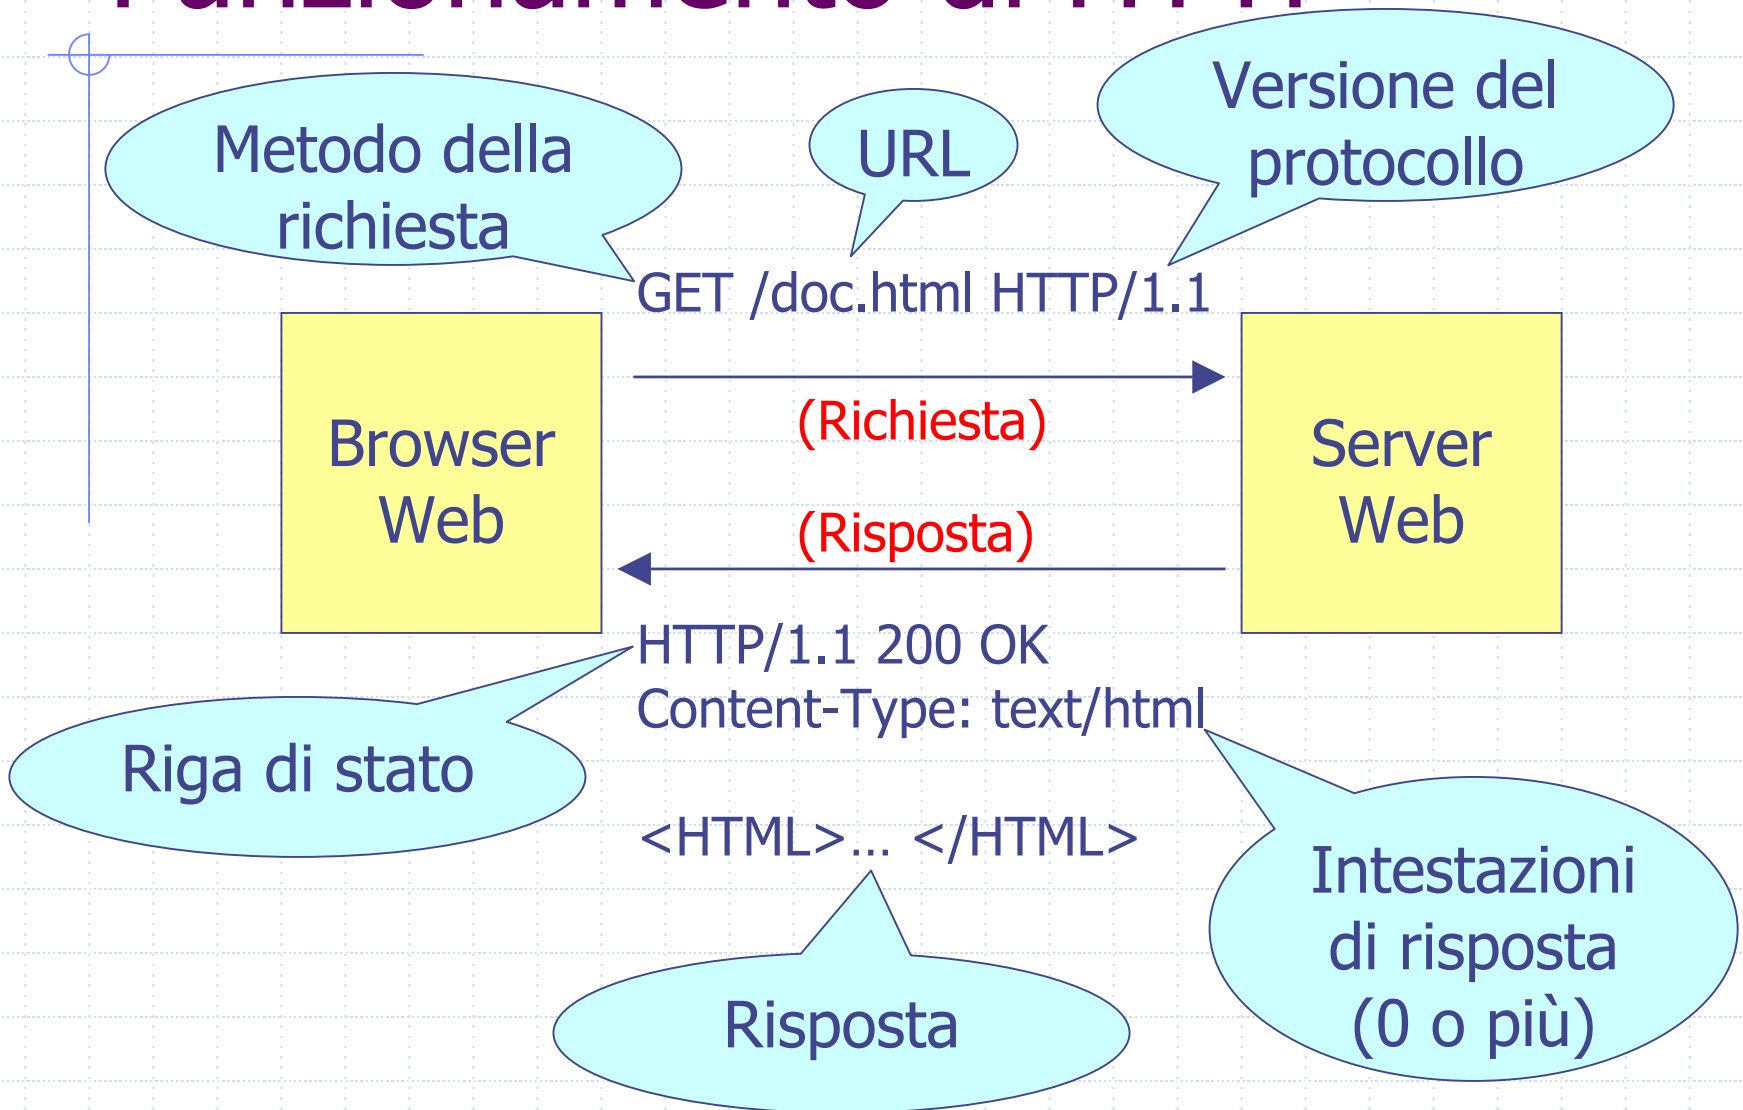

Esempio

- ◆ Sulla riga di indirizzo del browser viene digitato `http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=28310`
- ◆ Il browser web apre una connessione sulla porta 80 del server web www.scienze.univr.it
- ◆ Il browser web invia la riga `GET fol/main? ent=oi&cs=4&discr=&discrCd=&id=28310 HTTP/1.0` seguita da una riga vuota

Esempio (2)

- ◆ Il server web restituisce la risposta:

HTTP/1.1 200 ok

Date: Mon, 31 Mar 2003 14:27:43 GMT

...

Content-Length: 1619

Content-Type: text/html

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> </TITLE>

</HEAD>

<BODY >

...

</BODY>

</HTML>

Esempio (3)

- ◆ Il browser analizza la riga di stato e trova il codice di stato **200 ok** che indica che la richiesta ha avuto successo.
- ◆ Il browser analizza le intestazioni di risposta che indicano che verranno inviati 1619 byte di codice HTML.
- ◆ Il browser legge il codice HTML e visualizza il risultato.
- ◆ Se il codice HTML contiene riferimenti ad altre risorse che devono essere caricate con il documento, allora il browser invia una richiesta per ogni risorsa necessaria.