

Verso l'architettura MVC-2 i JavaBeans

1

ALBERTO BELUSSI
ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Limiti dell'approccio SEVLET UNICA

2

La servlet svolge tre tipi di funzioni distinte:


- Gestione della richiesta HTTP
- Interazione con il DBMS ed elaborazione dei dati estratti
- Presentazione dei dati elaborati nella pagina web scritta in HTML

Tale situazione implica un costo elevato di manutenzione del codice.

Verso l'architettura MVC-2

3

Il primo passo verso l'architettura MVC-2 è quello di separare l'interazione con il DBMS dall'elaborazione e presentazione dei dati.

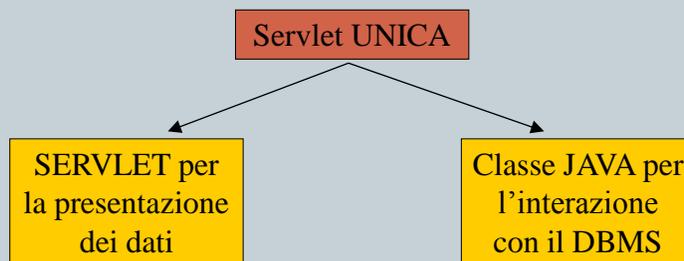

Verso l'architettura MVC-2

4

Come si trasferiscono i dati estratti dal DBMS alla servlet per l'elaborazione e la presentazione?



JavaBeans

5

Un Java Bean è un *componente* nella tecnologia Java. Con il termine *componente* si indicano essenzialmente quelle classi che possono essere utilizzate in modo standard in più applicazioni. Lo scopo dei componenti infatti è dare la possibilità di *riutilizzare* in modo *sistematico* gli oggetti in contesti diversi, aumentando la produttività.

La definizione di Java Bean è volutamente generica. Un Java Bean è semplicemente una classe Java che risponde a due requisiti:

- ha un costruttore con zero argomenti;
- soddisfa una serie di direttive relative ai suoi metodi e alle sue variabili.

JavaBeans: metodi “getter”

6

Una classe Java per essere utilizzata come Java **Data** Bean deve essere scritta seguendo le seguenti direttive:

- Deve implementare un costruttore senza argomenti.
Esempio: **PersonaBean()**;
- Per ciascuna proprietà della classe che si vuole rendere visibile, deve essere implementato un metodo di nome **getNomeProp()** dove **NomeProp** è il nome della proprietà (con le iniziali maiuscole).
Esempio: se una classe Java Bean ha una proprietà **numeroTelefono** il metodo dovrà essere **getNumeroTelefono()**.

JavaBeans: metodi “setter”

7

- Per ciascuna proprietà della classe che si vuole rendere modificabile, deve essere implementato un metodo ***setNomeProp(ClasseProp v)*** dove ***NomeProp*** è il nome della proprietà (con le iniziali maiuscole) e ***ClasseProp*** è il tipo della proprietà.
Esempio: se una classe Java Bean ha una proprietà ***numeroTelefono*** di tipo ***String***, il metodo dovrà essere ***setNumeroTelefono(String value)***.

Inoltre per consuetudine si usa nominare la classe con il suffisso “Bean”.

Esempio: PersonaBean

JavaBeans nell’interazione con un DBMS

8

Un Java Data Bean risulta essere il miglior componente per rappresentare in un **oggetto Java** **una tupla restituita da un’interrogazione SQL** e contenuta in un **ResultSet**.

A tal fine, il Bean deve contenere:

1. tante variabili **private** quanti sono gli attributi della tupla;
2. un **costruttore di default** che assegna i valori di default agli attributi;
3. i metodi **pubblici** di accesso **getter** e **setter** per gli attributi che si vogliono esporre (di solito tutti).

JavaBeans nell'interazione con un DBMS

9

Persona

CodiceFiscale	Cognome	Nome	Id




```
public class PersonaBean {
    private String CF, cognome, nome;
    private int id;
    PersonaBean() {
        CF = cognome = nome = "";
        id = -1;
    }
    ...
    public String getCF() {
        return CF;
    }
    public void setCF(String c) {
        CF = c;
    }
}
```

Lavorare con i Bean (1)

10

Non sempre il mapping uno a uno tra gli attributi di una tabella e le proprietà di un bean risulta essere il migliore approccio.
 Nel caso di interrogazioni che eseguono join tra più tabelle è conveniente includere nel bean attributi provenienti da più tabelle.
 Ad esempio:

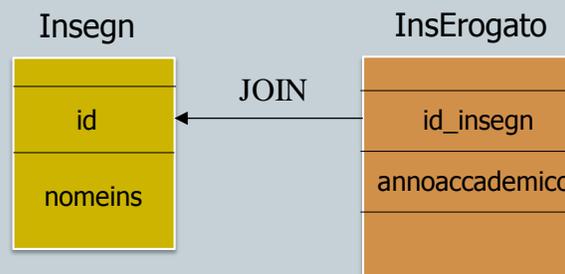

Lavorare con i Bean (2)

11

Considerando il caso mostrato nell'esempio del lucido precedente, è necessario:

- Definire una classe Java Bean per rappresentare il risultato dell'interrogazione che esegue un join tra la tabella *InsErogato* e la tabella *Insegn*. Chiamiamo tale classe **InsErogatoBean**.
- E' inoltre consigliabile includere nel bean come proprietà non solo gli attributi della tabella *InsErogato*, ma anche gli attributi di *Insegn* a cui si è interessati; ad esempio l'attributo **nomeIns** può essere incluso e di conseguenza vanno definiti i metodi **getNomeIns** e **setNomeIns** nella classe **InsErogatoBean**.


Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

12

- Parliamo di Java Data Beans quando i Java Beans vengono usati per la gestione del risultato di interrogazioni su una base di dati.
- I Java Data Bean sono quindi dei componenti fondamentali nella strutturazione di una applicazione web centrata sui dati secondo l'architettura MVC-2.
- I Java Data Bean, insieme ad una o più classi Java, permettono di separare la **logica dell'applicazione** dalla parte di **controllo e di presentazione delle informazioni**.

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

13

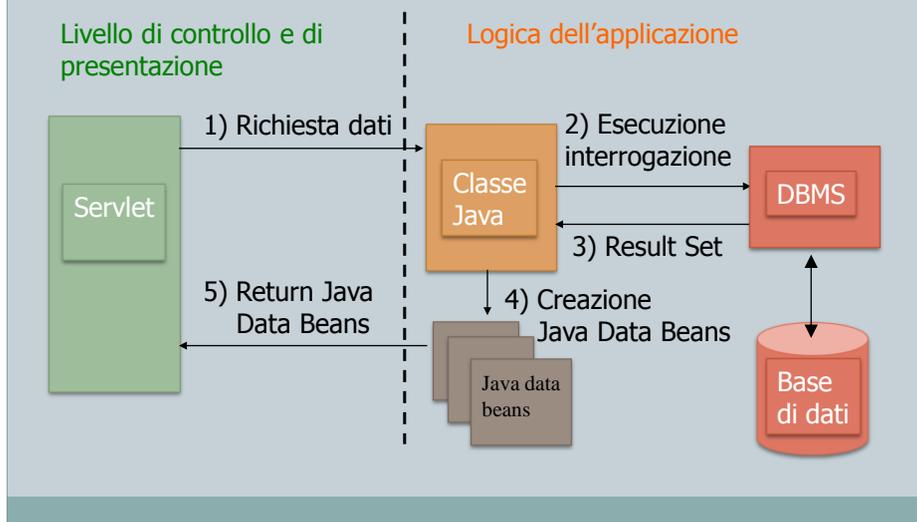

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

14

- La **parte logica** dell'applicazione è realizzata da un insieme di classi Java e un insieme di Java Data Bean che realizzano le interrogazioni e memorizzano i risultati delle interrogazioni.
 - Ad esempio, in una certa applicazione, tutte le interrogazioni che si possono fare alla base di dati possono essere raggruppate in un'unica classe, che fornirà i Java Data Bean (o Vector di Java Data Bean) ottenuti come risultato di un'interrogazione.
- Il **livello di presentazione e di controllo del flusso di esecuzione** è realizzato dalle servlet che:
 - analizzano la richiesta HTTP,
 - richiedono alla parte logica i Java Data Bean necessari per formare il documento di risposta e
 - preparano il codice HTML da restituire al browser.

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

15

Assumiamo di chiamare la **classe Java che gestisce l'interazione con il DBMS: DBMS.java**. Una possibile struttura di questa classe è la seguente:

- Il costruttore di default deve caricare il driver JDBC del DBMS al quale ci si deve connettere.
- Ci devono essere tanti metodi (getXXX o extractXXX) quante sono le interrogazioni che si vogliono gestire. Ogni metodo getXXX deve:
 - Creare un oggetto **connection** per la connessione con il DBMS;
 - Associare eventuali **parametri** d'input con i parametri dell'interrogazione;
 - Eseguire l'**interrogazione**;
 - Creare un **Java Data Bean o un Vector di Java Data Bean** con i dati ottenuti dal DBMS e restituirlo.

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

16

Per strutturare meglio la classe DBMS.java è opportuno creare dei metodi che, dato un **ResultSet**, restituiscono il Java Data Bean (JDB) che rappresenta una riga del **ResultSet**.

Ad esempio nel caso visto in precedenza dovrà essere definito nella classe DBMS il metodo **makePersonaBean**, che, dato un ResultSet estratto dalla tabella **Persona**, restituisce un bean contenente i dati della riga corrente del ResultSet.

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

17

```
private PersonaBean makePersonaBean(ResultSet rs) throws DBMSEException {
    bean = new PersonaBean();
    try {
        bean.setId(rs.getInt("id"));
        bean.setCognome(rs.getString("cognome"));
        bean.setNome(rs.getString("nome"));
        bean.setCF(rs.getString("codfiscale"));
        return bean;
    } catch (SQLException e) {
        throw new DBMSEException(e.getMessage());
    }
}
```

INTERROGAZIONE SQL:

SELECT id, cognome, nome, codfiscale FROM Persona WHERE id=?

Java Data Beans: progettazione

18

Se si decide di rappresentare con un JDB diverso ogni possibile tupla risultato di un'interrogazione, è possibile che il numero di JDB da definire cresca in modo significativo.

Un approccio alternativo consiste nel definire JDB che possono contenere **diverse versioni** (con più o meno attributi) delle tuple ottenute come risultato delle interrogazioni.

Ciò si può ottenere creando inizialmente alcuni JDB che corrispondono alle **principali entità della base di dati** e arricchendo tali JDB con le proprietà necessarie alle varie interrogazioni da eseguire.

Verso l'architettura MVC-2: Java Data Beans

19

Interazione DBMS e ambiente JAVA con JDB

